



サイズ追加!




管用テーパタップ  
一般用短ねじ

S-TPT

サイズ追加! 更に充実!

●材質 ハイス

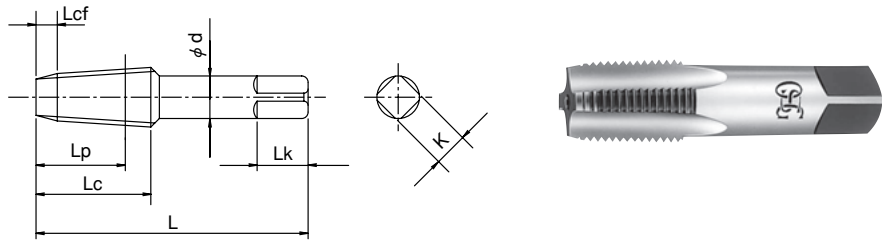

ねじの種類: PT (Rc)

単位:mm

ツールNo.	呼び	精度	食付 Lcf	全長 L	ねじ長 Lc	基準径位置 Lp	四角部長さ Lk	四角部幅 k	シャンク径 d	溝数	在庫	参考価 (Yen)
<b>NEW</b> 23640	1/16 - 28	JIS2	2.5P	55	16.5	8.6	9	6	8	4	○	3,350
23641	1/8 - 28	JIS2	2.5P	55	16.5	10.5	9	6	8	4	●	2,230
23642	1/4 - 19	JIS2	2.5P	62	19.5	12.5	12	9	11	4	●	3,230
23643	3/8 - 19	JIS2	2.5P	65	21	14	14	11	14	4	●	5,270
23644	1/2 - 14	JIS2	2.5P	80	27	17	17	14	18	4	●	8,230
23646	3/4 - 14	JIS2	2.5P	85	29	19	20	17	23	4	●	14,000
23648	1 - 11	JIS2	2.5P	95	35	22	24	21	26	4	●	26,100
23650	1 1/4 - 11	JIS2	2.5P	105	37.5	24.5	30	26	32	6	○	37,700
23652	1 1/2 - 11	JIS2	2.5P	110	38.5	25.5	32	29	38	6	○	53,300
23654	2 - 11	JIS2	2.5P	120	42.5	27.5	38	35	46	6	○	84,100
23655	2 1/2 - 11	JIS2	2.5P	145	47	32	44	41	55	8	○	137,000
23656	3 - 11	JIS2	2.5P	155	47	34	52	50	65	8	○	211,000

●=標準在庫品 ○=在庫センター標準在庫品

被削材対応表

低炭素鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	調質鋼	ステンレス鋼	工具鋼	鋳鋼	鋳鉄	強靱鋳鉄	銅	黄銅	黄銅鋳物	青銅	アルミ圧延材	アルミ合金鋳物	マグネシウム合金鋳物	亜鉛合金鋳物	チタン合金	Ni基合金	熱硬化性プラスチック	熱可塑性プラスチック		
C ~0.25%	CO.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM	25~45 HRC	45~55 HRC	50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC				○

◆製品については、常に研究・改良を行っておりますので、予告なく本カタログの掲載仕様を変更する場合があります。



ツール コミュニケーション

オーエスジー

本社 〒442-8543 愛知県豊川市本野ヶ原3-22 ☎(0533)82-1111 FAX(0533)82-1131  
 東部営業部 〒143-0025 東京都大田区南馬込3-25-4 ☎(03)5709-4501 FAX(03)5709-4515  
 中部営業部 〒465-0058 名古屋市名東区貴船1-9 ☎(052)703-6131 FAX(052)703-7775  
 西部営業部 〒550-0013 大阪市西区新町2-18-2 ☎(06)6538-3880 FAX(06)6538-3879

コミュニケーションダイヤル  
(工具の技術的なご相談は...)

0120-41-5981

E-mail: [cs-info@osg.co.jp](mailto:cs-info@osg.co.jp) オーエスジー(株) 業務部宛 ●ご意見・ご照会は、電子メールでも受付けております。

無料メールマガジン OSG E-mail倶楽部

アイディア募集 OSG e-アイデア

E-mailで最新情報をお届けします。  
ご入会窓口は <http://www.osg.co.jp/tool/club/>

新企画で毎年募集となりました。  
ご応募は <http://www.osg.co.jp/tool/idea/>

ホームページ <http://www.osg.co.jp/tool/>