CERATIZIT GROUP

革新的旋削工具

FreeTurn

あらゆるワーク形状に対して

- **1本の工具で対応**
- **加工中に適正なアプローチ角に変化させ、切りくずを分断**

従来旋削工具

FreeTurn

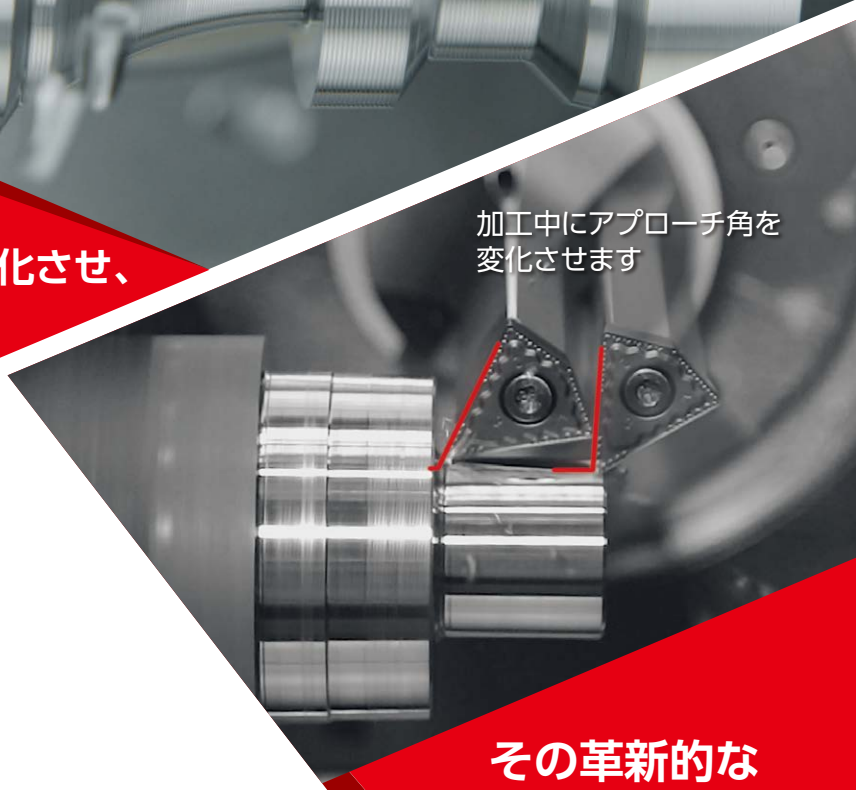

その革新的な動きをご覧下さい！

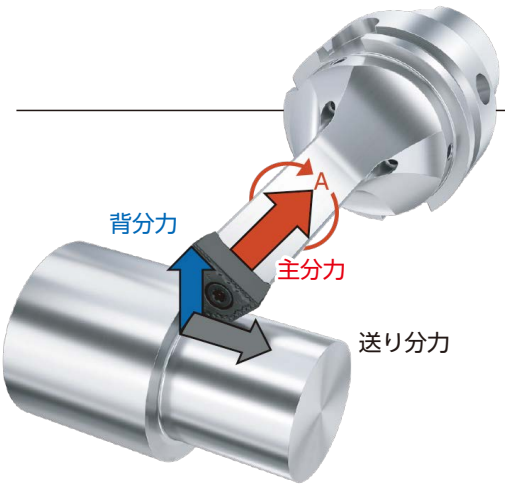

切削抵抗（主分力）を
工具の軸方向に受けるため
極めて剛性が高い加工が可能

FreeTurn ラインナップ

納期及び価格は当社営業へお問い合わせ下さい。

HSK-T

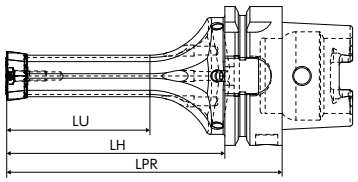

PSC（ポリゴンテーパシャンク）

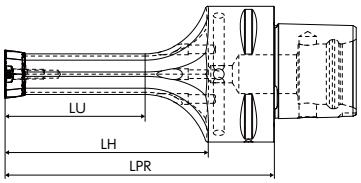

ボディ [HSK-T]

単位：mm

型　番	LPR	LH	LU	適用インサートタイプ
HSK-T63-100-FT15 808055	100	74	40	1
HSK-T63-125-FT15 808055	125	99	65	
HSK-T63-100-FT15 353535	100	74	40	2
HSK-T63-125-FT15 353535	125	99	65	
HSK-T63-100-FT15 555555	100	74	40	3
HSK-T63-125-FT15 555555	125	99	65	
HSK-T63-100-FT17 808080	100	74	40	4
HSK-T63-125-FT17 808080	125	99	65	

・取り寄せ対応品

ボディ [PSC]

単位：mm

型　番	LPR	LH	LU	適用インサートタイプ
PSC-63-100-FT15 808055	100	69.3	40	1
PSC-63-125-FT15 808055	125	94.3	65	
PSC-63-100-FT15 353535	100	69.4	40	2
PSC-63-125-FT15 353535	125	94.4	65	
PSC-63-100-FT15 555555	100	69.6	40	3
PSC-63-125-FT15 555555	125	94.6	65	
PSC-63-100-FT17 808080	100	69.3	40	4
PSC-63-125-FT17 808080	125	94.3	65	

・取り寄せ対応品

インサート

インサートタイプ	形　状	型　番	RE_1	RE_2	RE_3	超　硬	コーティング材種	
						H216T	CTCP125	CTPM125
1		FT15 M 808055R080804-MMF	0.8	0.8	0.4		*	
		FT15 M 808055R08-MMF	0.8	0.8	0.8		*	*
		FT15 M 808055R121208-MMF	1.2	1.2	0.8		*	
2		FT15 G 353535R04-28P	0.4	0.4	0.4	*		
		FT15 G 353535R08-28P	0.8	0.8	0.8	*		
3		FT15 M 555555R04-F	0.4	0.4	0.4		*	
		FT15 M 555555R08-F	0.8	0.8	0.8		*	*
4		FT17 M 808080R12-M	1.2	1.2	1.2		*	
		FT17 M 808080R04-M	0.4	0.4	0.4		*	
		FT17 M 808080R08-M	0.8	0.8	0.8		*	*

＊＝取り寄せ対応品

・寸法の詳細は当社営業へお問い合わせ下さい。

炭素鋼	P		●	○
ステンレス鋼	M		○	●
鋳鉄	K		○	
非鉄金属	N	●		
耐熱合金	S			
高硬度材	H			

●第一推奨材質　○第二推奨材質

オーエスジー株式会社

東日本営業部／〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-6 品川シーサイドキャナルタワー 19階　TEL(03)5715-2966
西日本営業部／〒550-0013 大阪府大阪市西区新町2-4-2 405号　TEL(06)6538-3880
アプリケーション営業部／〒451-0051 愛知県名古屋市西区則武新町3-1-17 BIZrium名古屋 4階　TEL(052)589-8320