

世界初



OSG-WIKUS VARIO PREMIUM

M42 VARIO PREMIUM ラインナップ

ご好評につき34mm幅 (ピッチ3/4) 追加!


全長 (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	ピッチ	適合機種一例				
				アマダ	ニコテック	大東精機	日立工機	
2,750				-	SCH-260DM	-	CB-22	
3,505	27	0.9	3/4 or 4/6	H/HA/ HFA-250	SCH/SCP-25 NCC-250 SSH-350	G/GA250 GA260 LT/LTA2630	-	
3,750				-	-	-	CB-32	
3,505	34	1.1	3/4	H-250W VM-420	-	G/GA250W G/GA260W	-	
3,885				HK-400	SSP-400	-	-	-
4,115				HA/HFA-300 H-350SA	SCH-33	-	-	-
4,570				HA/HFA400	SCH-40	S/ST4060 GA400/410	-	-

※全長はご希望の長さで対応可能です。

幅広い材質・形状に対応

全てのワーク形状にご利用可能

[ワーク材質: 非鉄金属、鉄、ステンレス、など]

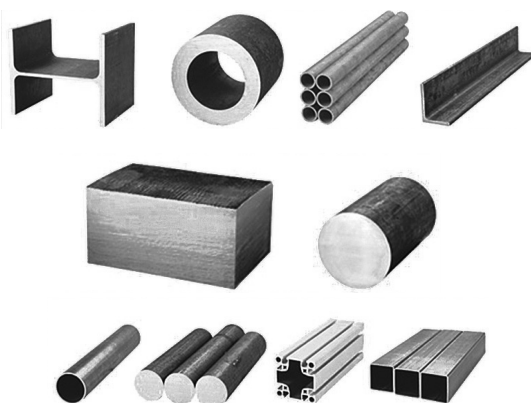

安定した長寿命

刃側にアルミナ系コーティングを施し
抜群の耐摩耗性を確保し長寿命を実現

すくい角0°で耐久損性に優れます

背側にTIN系コーティングを施し
バックアップローラとの摩擦を減らし
破断のリスクを軽減します


すくい角0°だから刃欠けしにくく安定した寿命

アルミナ系コーティングで耐摩耗性抜群

マシン剛性を問わない

↓
耐久性大幅アップ

加工データ	ワーク材質	ワークサイズ	切削速度	送り速度	切削率
	ハイス	110×40	30m/min	6.7mm/min	6.6cm ² /min
寿命	従来品/約20日 (同等品ノンコートタイプ) VS VARIO PREMIUM 54日				



※切断後、
転造平ダイスに加工
切断面良好



オーエスジー株式会社

VARIO PREMIUM 発注書

全長 (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	ピッチ	数量	単 価	合 計
2,750 × 27 × 0.9 ×			$\frac{3}{4}$ or $\frac{4}{6}$			円
3,505 × 27 × 0.9 ×			$\frac{3}{4}$ or $\frac{4}{6}$			円
3,750 × 27 × 0.9 ×			$\frac{3}{4}$ or $\frac{4}{6}$			円
3,505 × 34 × 1.1 ×			$\frac{3}{4}$			円
3,885 × 34 × 1.1 ×			$\frac{3}{4}$			円
4,115 × 34 × 1.1 ×			$\frac{3}{4}$			円
4,570 × 34 × 1.1 ×			$\frac{3}{4}$			円
×	×	×	$\frac{3}{4}$ or $\frac{4}{6}$			円
×	×	×	$\frac{3}{4}$ or $\frac{4}{6}$			円

※数量は10本単位となります。
 ※全長はご希望の長さで対応可能です。
 ※27mm幅は、ピッチ3/4または4/6から選択して下さい。
 34mm幅は、ピッチ3/4のみとなります。

合計金額	円
------	---

ユーザ様

貴社名 _____

部署名 _____

お電話 _____

ご担当 _____

お取引商社様

商社様名 _____

商社様担当 _____

商社様注番 _____

オーエスジー株式会社
<https://www.osg.co.jp/>

備考欄