



カメラ三脚取付けねじ用タップ

Taps for Screw Threads for Camera Tripod Connections


TRP-SFT

ついに登場！三脚ねじ用タップ！

New arrival ! Taps for screw threads for camera tripod connections !

形状寸法表 Dimensions

- 材 質 高バナジウムハイス
Tool Material High Vanadium HSS
- ねじれ角 40°
Helix Angle

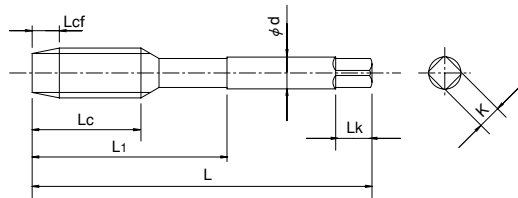

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 Lcf	全長 L	ねじ長 Lc	首下長 L1	シャンク径 d	四角部長さ Lk	四角部幅 K	溝数 Flutes	在庫 Stock	参考価 (Yen)
29102	1/4-20	OH9	1.5P	62	19	29	6	7	4.5	3	○	1,610
29103	3/8-16	OH12	1.5P	75	24	-	7	8	5.5	3	○	2,820

○=在庫センター標準在庫品 ○=Inventory center stock item.

1.精度欄はJISB7103カメラの三脚取付け部に規定されるめねじ相当適応のタップ推奨精度です。

1.The recommended tap tolerance list is based on JIS B7103 standard for Tripod screw for camera.

2.タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。

2.TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.

被削材対応表 Work Material

低炭素鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	調質鋼	ステンレス鋼	工具鋼	鋳鋼	鋳鉄	ダクタイル鋳鉄	銅	黄銅	黄銅鋳物	青銅	アルミ圧延材	アルミ合金鋳物	マグネシウム合金鋳物	亜鉛合金鋳物	チタン合金	Ni基合金	熱硬化性プラスチック	熱可塑性プラスチック	
Low Carbon Steels	Medium Carbon Steels	High Carbon Steels	Alloy Steels	Hardened Steels	Stainless Steels	Tool Steels	Cast Steels	Cast Iron	Ductile Cast Iron	Copper	Brass	Brass Casting	Bronze	Aluminum Rolled	Aluminum Alloy Casting	Magnesium Alloy Casting	Zinc Alloy Casting	Titanium Alloys	Nickel Alloys	Thermo Setting Plastic	Thermo Plastic	
C ~0.25%	CO.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM	25~45 HRC	45~55 HRC	50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC			
	○		○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○

○=適用 ○=Good

安全にお使いいただくために

- 工具を使用する時は、破損する危険があるので、必ずカバー・保護メガネ・安全靴等を使用してください。
- 切れ刃は素手でさわらないで下さい。
- 切りくずは素手でさわらないで下さい。
- 工具の切れ味が悪くなったら使用を中止して下さい。
- 異常音・異常振動が発生したら、直ちに使用を中止して下さい。
- 工具には手を加えないで下さい。
- 加工前に工具の寸法確認を行って下さい。

◆ 製品については、常に研究・改良を行っておりますので、予告なく本カタログ掲載仕様を変更する場合があります。

Safe use of cutting tools

- Use safety cover, safety glasses and safety shoes during operation.
- Do not touch cutting edges with bare hands.
- Do not touch cutting chips with bare hands. Chips will be hot after cutting.
- Stop cutting when the tool becomes dull.
- Stop cutting operation immediately if you hear any strange cutting sounds.
- Do not modify tools.
- Please use correct tools for the operation. Check dimensions to ensure proper selection.

◆ Tool specifications subject to change without notice



本社 〒442-8543 愛知県豊川市本野ヶ原3-22 ☎(0533)82-1111 FAX (0533)82-1131
 東京営業部 〒143-0025 東京都大田区南馬込3-25-4 ☎(03)5709-4501 FAX (03)5709-4515
 中部営業部 〒465-0058 名古屋市中区東区貴船1-9 ☎(052)703-6131 FAX (052)703-7775
 西部営業部 〒550-0013 大阪市西区新町2-18-2 ☎(06)6538-3880 FAX (06)6538-3879

仙台 ☎(022)259-4021 川口 ☎(048)294-3951 名古屋 ☎(052)703-6131 岡山 ☎(086)241-0411
 山形 ☎(023)626-3145 千葉 ☎(041)716-4811 岐阜 ☎(058)275-7061 四国 ☎(087)868-4003
 群馬SOHO ☎(024)991-7485 豊前SOHO ☎(0294)53-4167 三重 ☎(0594)25-2212 愛媛SOHO ☎(089)969-0855
 新潟 ☎(025)286-9503 東京 ☎(03)5709-4501 岡山SOHO ☎(076)443-9216 徳島SOHO ☎(084)973-7872
 上田 ☎(0268)28-7381 厚木 ☎(046)296-1380 金沢 ☎(076)238-6470 広島 ☎(082)503-0205
 新潟 ☎(026)638-0152 静岡 ☎(054)283-6651 京浜 ☎(077)553-2012 九州 ☎(092)504-1211
 岡毛 ☎(027)40-5855 浜松 ☎(053)461-1121 西大阪 ☎(06)6532-6591 社務SOHO ☎(093)474-5485
 宇都宮 ☎(028)664-2240 豊川 ☎(0533)92-1501 大阪 ☎(06)6747-7041 熊本SOHO ☎(096)331-3570
 八王子 ☎(0426)45-5406 安城 ☎(0566)77-2366 明石 ☎(078)927-8212

＜工具の技術的なご相談は…＞

コミュニケーションダイヤル **0120-41-5981**

コミュニケーションFAX 0533-82-1134 コミュニケーションE-mail hp-info@osg.co.jp

無料メールマガジン OSG E-mail倶楽部 アイデア募集 OSG e-アイデア

E-mailで最新情報をお届けします。 新企画で毎年募集しております。 E-mailで最新情報をお届けします。 新企画で毎年募集しております。

入会窓口は http://www.osg.co.jp/tool/club/ ご応募は http://www.osg.co.jp/tool/idea/

＜その他のご相談は…＞ E-mail:cs-info@osg.co.jp

ホームページ http://www.osg.co.jp/tool/



3-22 Honnogahara, Toyokawa, Aichi 442-8543 Japan
Tel. +81-533-82-1118 Fax. +81-533-82-1136
E-mail:cs-info@osg.co.jp

OSG代理店



古紙配合率100%再生紙を使用しています。



このカタログの印刷には、環境にやさしい植物油性大豆インキを使用しております。